

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

Engineers'

1. ต้องมีป้าย “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ติดที่ทางเข้าออก ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปทำงานทุกครั้ง
2. ตรวจสอบไม่มีก๊าซพิษและก๊าซติดไฟ และปริมาณออกซิเจนต้องอยู่ระหว่าง 19.5% - 23.5% ร้อยละโดยปริมาตร
3. ต้องมีผู้ควบคุมและมีผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำบริเวณที่ทางเข้าออกตลอดเวลาทำงาน
4. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสม
5. ผู้อนุญาตต้องประเมินความอันตราย ออกหนังสืออนุญาต อนุมัติให้ทำงาน วางแผนปฏิบัติงานและตรวจสอบ



ห้องนิรภัย


งานขุดดินวางท่อต่างๆ

บ่อพักต่างๆ

ห้องที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ

สาขา
วิศวกรรม

FUTURE OF ENGINEERS

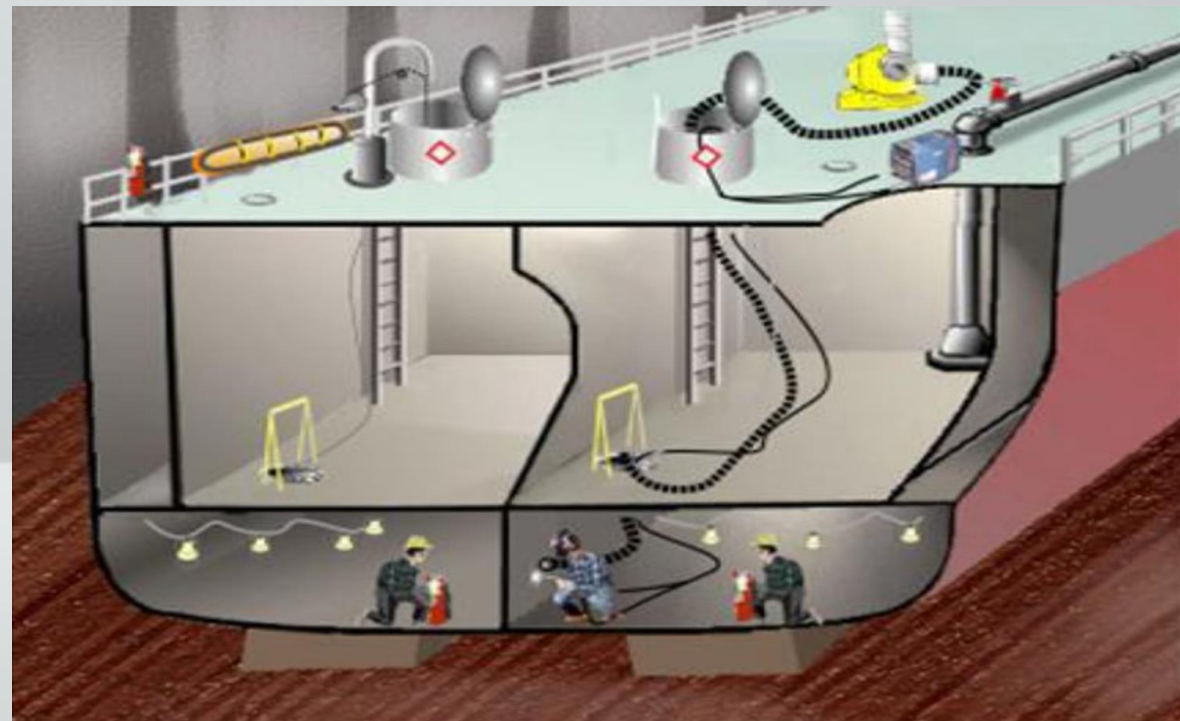

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย



สำนักความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

